CONTROLPACK

Bien plus que de l'emballage

CONTROLPACK®

PACKAGING MANUFACTURE SYSTEM

Nous sommes une entreprise avec plus de 30 ans d'expérience dédiée au développement à la commercialisation de solutions pour l'optimisation des processus d'emballage.

Notre département technique et Commercial possède une grande expérience dans de nombreux secteurs et applications, où nous avons participé à toutes sortes de projets, développant des solutions personnalisées de réduction des coûts de la fin de ligne.

Chez Controlpack, nous avons une équipe de spécialistes pour chaque domaines (banderolage avec film étirable, fermeture de boîte, cerclage et rétraction, protection et fixation de la charge, identification et marquage, ensachage et empaquetage).

Grâce à l'expérience acquise durant toutes ces années et au travail en commun avec nos clients, nous sommes devenus un partenaire stratégique, les aidant à donner une haute valeur ajoutée à l'emballage de leur produit, selon les spécificités de leur processus de production et à un coût optimal.

Nous sommes pleinement attachés à l'environnement, et engagés à la réduction des coûts d'emballage.

De plus, nos services R + D + i et Qualité travaille pour intégrer des matériaux plus écologiques et durables avec un impact environnemental minimal.

Vous trouverez ci-après de plus amples informations sur les systèmes technologiques disponibles. De même, nous mettons en place une sélection de consommables en stock permanent, pour assurer un service rapide au client, efficace et adapté à ses besoins.

INDEX

1 MACHINES

BANDEROLAGE VERTICAL.....4
- robots
- plateaux
- bras tournants
- lignes automatisées
- applications spéciales

BANDEROLAGE HORIZONTAL.....9
- banderoleuses horizontales
- applications spéciales

FERMEUSE DE BOÎTES.....11
- formeuses de boîtes
- scotcheuses

FILMEUSE RETRACTABLE - FARDELEUSE.....14
- filmeuses rétractables
- fardeleuses
- ensacheuses
- soudeuses de sacs

CERCLAGE.....19
- cercleuses manuelles
- cercleuses semi-automatiques
- cercleuses automatiques

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET PROTECTION
- avec coussins d'air.....20
- avec papier.....21

2 PRODUITS

FILM ETIRABLE.....22
- film étirable manuel
- film étirable automatique
- film étirable pré-étiré
- film étirable macroperforé
- film étirable sans mandrin

RUBANS ADHÉSIFS.....23
- rubans PP, HM, PVC, ACR
- ruban adhésif imprimé
- ruban adhésif double face
- ruban Krepp
- ruban américain
- ruban renforcé
- ruban papier kraft
- ruban strapping, etc

FEUILLARD, FILM RETRACTABLE ET AUTRES.....24
- feuillards
- films rétractables
- étiquettes
- enveloppes

EMBALLAGE ANTICORROSIF.....25

3 SERVICES

IPS/ LOCATION/ RCONNECT.....26

ROBOT S6

Banderoleuse de palettes mobile ROBOT S6

Banderoleuse de palettes à robot autopropulsé, permet l'emballage de palettes de toutes tailles et caractéristiques avec l'avantage de pouvoir le faire n'importe où dans l'entrepôt et sans avoir à déplacer la palette de son emplacement.
Disponible avec système de freinage mécanique, pré-étirage motorisé à 300% et capacité de banderoler de palettes jusqu'à 3000 mm. En raison de sa nouveauté et changement de tendance, le nouveau Robot S6 intègre un écran tactile de haute résolution, des programmes mémorisables, des paramètres, des informations productives, tout cela d'une manière simple et logique.

Disponible avec porte-bobine FRD, PDS et PVS

ROBOT MASTER

Banderoleuse de palettes mobile MASTER PLUS

Le Master est un robot solide et fiable pour l'emballage de charges palettisées. Grâce au volant directionnel, il est possible de transporter facilement le robot d'un point à un autre dans l'entrepôt sans utiliser de chariots élévateurs.

Autonomie de plus de 100 palettes / jour.

Le nouveau panneau de commande avec JOG et écran de sélection graphique avec des icônes permet un accès facile aux lecteurs et une lecture claire des paramètres de travail.

Disponible avec porte-bobine FRD et PDS.

ROBOT WRAPMAN

Banderoleuse de palettes mobile WRAPMAN

Banderoleuse simple avec déplacement par l'opérateur autour de la palette pour banderoler avec film étirable de charges de toutes tailles et poids. Batterie 24V avec chargeur inclus. Autonomie de travail: jusqu'à 90 palettes / jour

Pratique et facile à utiliser pour les petites productions. Aucune installation n'est nécessaire, ni un emplacement fixe dans l'entrepôt. Idéal pour travailler dans un petit espace. Il occupe le volume d'une personne.

Disponible avec porte-bobine FRD et pré-étirage motorisé avec un pourcentage d'extension de 100% (option 200%). Il réduit de moitié les coûts d'emballage et est idéal pour les produits légers et instables.

ROBOT XTENSER

Banderoleuse de palettes mobile XTENSER

Une bonne option pour le banderolage avec film étirable, film étirable sans mandrin ou un film macroperforé.

Avec le robot banderoleuse manuel, vous n'avez besoin d'aucune installation ou d'un endroit fixe dans votre entrepôt (il va là où le travail en a besoin). Facile à utiliser.

Parfait pour travailler avec peu d'espace, il occupe le volume d'une personne. Soulever et abaisser la porte-bobine manuellement à l'aide d'une manivelle.

Également disponible en version INOX.

ECOPLAT

Banderoleuse de palettes ECOPLAT

ECOPLAT est disponible en deux versions, Base et FRD.

La version Base est équipée d'un panneau électromécanique à boutons, tandis que la version FRD a un panneau avec les paramètres d'affichage et un JOG pour sélectionner chaque régulation.

Porte-bobine avec frein mécanique sur rouleau de transfert avec réglage manuel du tirage. Dispositif de couplage / découplage du frein pour faciliter l'accrochage du film à la base de la palette.

MASTERPLAT PLUS

Banderoleuse de palettes MASTERPLAT PLUS

Masterplat Plus est né de l'union entre la facilité d'utilisation d'Ecoplat et les hautes performances de Rotoplat.
Grâce à notre grande expérience dans le domaine de l'emballage, nous avons élargi la gamme de plateaux en introduisant un produit industriel à hautes performances, qui allie la possibilité de protéger le produit et d'économiser le film grâce au pré-étirage de la série Masterplat Plus. PGS.

Masterplat Plus est la solution idéale pour ceux qui ont besoin de fonctionnalités de haut niveau sans sacrifier la facilité d'utilisation, et grâce au nouvel affichage graphique des icônes et au JOG de sélection des paramètres, il est possible de programmer les cycles de manière simple et intuitive. Porte-bobines FRD et PGS.

Également en version TP et INOX.

ROTOPLAT

Banderoleuse de palettes ROTOPLAT

Pour répondre à la demande croissante de personnalisation et d'optimisation des emballages en fonction des caractéristiques spécifiques du produit, Robopac présente pour la première fois MULTILEVEL CONTROL, la solution matérielle et logistique innovante présente dans tous les modèles ROTOPLAT série 8. La présence de L'écran tactile couleur de 7 pouces avec des icônes conçus par Robopac a permis l'intégration de la fonction MULTILEVEL CONTROL.

Rotoplat permet d'avoir porte-bobine de pré-étirage PVS.

Réglable depuis l'écran avec des cycles entre 150% - 400%.

TECHNOPLAT

Banderoleuse de palettes TECHNOPLAT

Les Technoplat CS et CW sont des banderoleuses automatiques de première classe et représentent la solution innovante pour emballer la palette de manière entièrement automatique. La machine dispose du Groupe Pince et Découpe Film avec applicateur dans la version CS, et soudeur dans la version CW, qui assurent l'accrochage, la coupe et le recouvrement ou soudage de la queue du film qui reste parfaitement collée à la palette.

Technoplat permet à l'opérateur d'emballer la palette sans besoin de descendre du chariot pour attacher et couper le film.

ECOWRAP XL

Banderoleuse de palettes ECOWRAP XL

Banderoleuse semi-automatique à bras tournant pour stabiliser les charges instables et lourdes.

Le nouveau panneau de commande avec JOG et écran de sélection graphique avec des icônes permet un accès facile aux actionnements et une lecture claire des paramètres de travail.

La porte-bobine avec un frein mécanique sur rouleau de transfert permet un allongement constant du film quel que soit le diamètre de la bobine. Il dispose d'un dispositif de couplage / découplage du frein pour faciliter la fixation du film à la base de la palette. Le frein agit sur le rouleau en caoutchouc pour permettre la régulation de la tension de banderolage.

MASTERWRAP XL FR PLUS

Rconnect

Banderoleuse de palettes MASTERWRAP XL FR PLUS

Banderoleuse semi-automatique à bras tournant pour stabiliser les charges instables et lourdes.

Le nouveau panneau de commande avec JOG et écran de sélection graphique avec des icônes permet un accès facile aux actionnements et une lecture claire des paramètres de travail.

La porte-bobine FR a un dispositif d'étirement de film basé sur un frein électromagnétique qui peut être contrôlé à partir du panneau de commande. Le frein électromagnétique anti-poussière garantit une grande précision dans le contrôle du couple de freinage et aucune émission de matière polluante.

MASTERWRAP PLUS offre la possibilité de réguler la tension à différentes hauteurs de la palette.

ROTARY

Rconnect

Banderoleuse de palettes ROTARY

Rotary est la solution pour emballer des produits instables avec film étirable.

La possibilité de maintenir la palette immobile et de stabiliser les produits en faisant tourner un bras tournant est souvent une nécessité dans le domaine industriel. La gamme Rotary est proposée comme un produit de qualité supérieure dans un domaine technologique important pour l'emballage de fin de ligne. Cette machine, qui possède d'excellentes caractéristiques techniques et de construction, est le choix idéal pour effectuer le banderolage des palettes de manière fiable et efficace.

ROTOTECH CS/CW

Rconnect

Banderoleuse de palettes ROTOTECH CS/CW

Rototech est la solution idéale pour emballer automatiquement des produits particulièrement instables avec film étirable. La possibilité de maintenir la palette immobile et de stabiliser les produits en faisant tourner un bras tournant est souvent une nécessité dans le domaine industriel. La gamme Rototech est proposée comme un produit de qualité supérieure dans un domaine technologique important pour l'emballage de fin de ligne.

La porte-bobine PVS à rouleaux de pré-étirage en double motorisation indépendante avec régulation à partir du tableau de commande de pré-étirement de 150% à 400%. Nouveau dispositif de serrage, coupe avec soudage du film pour palettes jusqu'à 1400 x 1400.

Bras tournant horizontal extensible.

ROTOTECH 3000

Banderoleuse de palettes ROTOTECH 3000

Rototech 3000 est la solution idéale pour banderolage en ligne, avec film étirable, produits particulièrement instables.

La possibilité de maintenir la palette immobile et de stabiliser les produits en faisant tourner un bras tournant est souvent une nécessité dans le domaine industriel.

Porte-bobine PVS à rouleaux de pré-étirage en double motorisation indépendante avec régulation à partir du tableau de commande de pré-étirement de 150% à 400%. Force de dépôt du film sur la charge, réglable depuis le tableau et contrôlée par le dispositif électronique breveté.

Rototech 3000 dispose de d'un système pince, coupe et soudure automatiques. Cela permet une parfaite adhérence du film au produit à la fin du processus de banderolage, obtenant une excellente adhérence à la palette. Dispositif de serrage inclinable qui garantit la libération correcte du film.

TECHNOPLAT 2000

Banderoleuse de palettes TECHNOPLAT 2000

Technoplat 2000 est une station de banderolage automatique de moyenne capacité dans le domaine de l'emballage de fin de ligne. La conception, le choix des matériaux et l'implémentation de logiciel dédié à la mise en ligne de cette banderoleuse ont suivi de rigoureuses normes de qualité et de sécurité.

Porte-bobine PVS à rouleaux de pré-étirage en double motorisation indépendante avec régulation à partir du tableau de commande de pré-étirement de 150% à 400%. Force de dépôt du film sur la charge, réglable depuis le tableau et contrôlée par le dispositif électronique breveté.

Technoplat 2000 dispose d'un système pince, coupe et soudure automatiques. Cela permet une parfaite adhérence du film au produit à la fin du processus d'emballage, obtenant une excellente adhérence à la palette. Dispositif de serrage inclinable qui garantit la libération correcte du film.

TECHNOPLAT 3000

Banderoleuse de palettes TECHNOPLAT 3000

Technoplat 3000 est une station de banderolage automatique performante dans le domaine de l'emballage de fin de ligne. La conception, le choix des matériaux et l'implémentation de logiciel dédié à la mise en ligne de cette banderoleuse ont suivi de rigoureuses normes de qualité et de sécurité. Panneau de commande à écran tactile monochrome.

Porte-bobine PVS à rouleaux de pré-étirage en double motorisation indépendante avec régulation à partir du tableau de commande de pré-étirement de 150% à 400%. Force de dépôt du film sur la charge, réglable depuis le tableau et contrôlée par le dispositif électronique breveté.

Technoplat 3000 dispose d'un système pince, coupe et soudure automatiques. Soudeuse avec deux résistances verticales et deux horizontales. Cela permet une parfaite adhérence du film au produit à la fin du processus d'emballage, obtenant une excellente adhérence à la palette. Dispositif de serrage inclinable qui garantit la libération correcte du film.

MACROPLAT

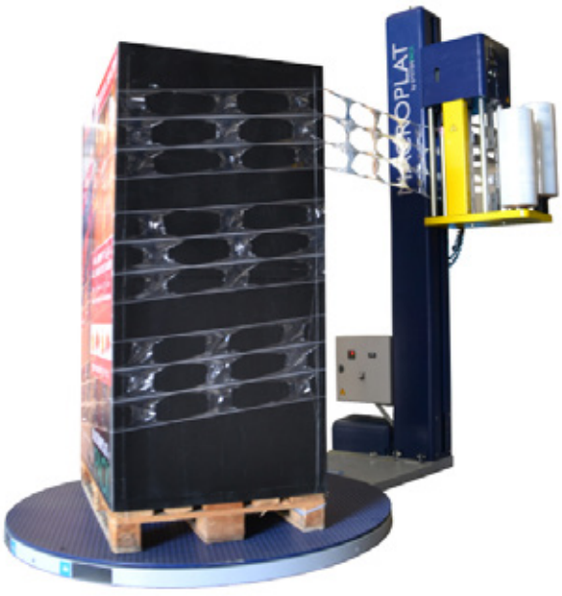

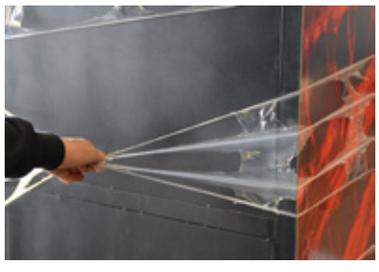

Banderoleuse MACROPLAT

Ce système intègre dans la même machine les fonctions de fabrication et d'application du film **macroperforé**.
Il constitue une évolution du processus d'emballage avec le film étirable macro-perforé en intégrant la fonction de perforation et de renforcement du film dans la propre machine banderoleuse.
Simplifie et optimise le processus, en réduisant les coûts et en améliorant la qualité du produit fini.
Le film macroperforé est spécialement conçu pour les applications qui nécessitent une bonne fixation de la palette ainsi qu'une ventilation du produit emballé.

Son utilisation permet :

· Éliminer la buée produite à l'intérieur de la palette.
· Une meilleure pénétration du froid dans la chambre frigorifique, améliorant la conservation des produits et en réduisant la consommation d'énergie.
· Éviter l'effet de serre à l'intérieur de la palette.
· Ventilation du produit périssable.
· Réduction des coûts d'emballage par rapport à d'autres systèmes (Cerclage / Cornière).





CONTROLWRAP

CONTROLWRAP, la plus petite banderoleuse sur le marché

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant pour l'emballage et la protection de boîtes ou colis avec film étirable. Le système d'emballage Controlwrap est inventé dans les laboratoires Controlpack Systems pour se convertir en un système d'emballage polyvalent disponible pour toutes les entreprises qui ont besoin de protéger ou de regrouper leurs produits pour l'expédition.

Le Controlwrap est une machine idéale pour réduire le nombre d'incidents de vol lorsque elle utilise du film étirable personnalisé, cela offre une protection adéquate. De plus, pour simplifier le travail des entreprises de colisage, la machine offre la possibilité de regrouper les envois en un seul colis. Une banderoleuse polyvalente capable d'emballer de petits colis jusqu'à de grands colis au contenu fragile et précieux.

La machine est composée d'une table rotative avec des pinces pour maintenir fermement le produit, d'un panneau de commande, d'une pédale d'activation et équipée de dispositifs de sécurité pour éviter les dangers pour l'opérateur et pour les personnes qui interagissent avec la machine. L'opérateur peut charger et décharger des produits, maintenir la bobine pendant que la table tourne, attacher et couper le film. Un seul opérateur est requis pour l'utilisation de cette machine.

Film manuel Coreless	Unités
Diamètre extérieur max. (D)	120 mm
Hauteur bobine (H)	500 mm
Épaisseur film	15 – 30 µm
Diamètre intérieur (d)	50 mm
Poids standard	3 kg
Poids max	5 kg

Description	Unités	
Température ambiante de fonctionnement	ºC	0- 40
Vitesse de rotation de la table	rpm	14
Niveau de pression acoustique A	dB	<70

COMPACTA M

VERSION MANUELLE - Banderoleuse horizontale COMPACTA M
Ø 400, 600, 900, 1200 mm

Le haut degré de satisfaction qu'a obtenu dans le monde la gamme Compacta place ces machines au sommet des préférences des utilisateurs finaux, qui placent leurs produits entre les mains de la technologie horizontale de banderoleuse avec film étirable.

Grâce aux différents diamètres de l'anneau tournant, la gamme de ces machines Robopac couvre complètement d'innombrables catégories de produits aux formes et dimensions les plus diverses. La polyvalence et la facilité d'utilisation des Compacta combinées à la résistance qui les caractérise place également ce produit Robopac au sommet de sa catégorie.

COMPACTA S

VERSION SEMIAUTO - Banderoleuse horizontale COMPACTA S
Ø 400, 600, 900, 1200 mm

La version S comprend l'entrée et la sortie du produit automatiquement avec des bandes transporteuses configurables.

Grâce aux différents diamètres de l'anneau tournant, la gamme de ces machines Robopac couvre complètement d'innombrables catégories de produits aux formes et dimensions les plus diverses. La polyvalence et la facilité d'utilisation des Compacta combinées à la résistance qui les caractérise place également ce produit Robopac au sommet de sa catégorie.

ORBIT

VERSION AUTOMATIQUE - Banderoleuse horizontale ORBIT
Ø 400, 600, 900, 1200, 1600 mm

La gamme Orbit représente le point de rencontre entre deux technologies. La flexibilité nécessaire des machines en ligne de haute vitesse, et hauts rendements est également disponible sur les machines horizontales Entry Level à insérer dans les cellules de travail ou les lignes intégrées.

Toutes les machines Orbit sont protégées contre les accidents conformément aux normes de sécurité européennes les plus récentes et les plus exigentes pour les machines en ligne. La gamme Orbit est la technologie que Robopac met à disposition grâce à son expérience dans les machines à anneau horizontal et sa compétence en standardisation et modularité des solutions qu'elle propose.

SPIROR

VERSION AUTOMATIQUE - Banderoleuse horizontale SPIROR
Ø 400, 600, 900 mm

Les machines de la famille Spiror sont placées au plus haut niveau par rapport au banderolage en spirale de produits avec film étirable. Cette gamme de machines à anneau tournant offre des performances élevées en termes d'élaboration du produit et de durabilité.

La gamme Spiror, construite conformément aux plus hauts niveaux de qualité et de production, est également composée des machines 300, 400, 600 et 900. Les applications de ces machines ROBOPAC sont infinies et l'amplitude d'options sélectionnables est une autre de ses principales caractéristiques.

COMPACTA SPR

Banderoleuse horizontale Compacta SPR

La technologie Suspension Packgaing a été créée pour fournir une solution efficace et sûre pour l'emballage de produits semi-finis placés sur des plateaux en carton.

· Convoyeurs SPR: convoyeur à rouleaux verticaux motorisés, largeur réglable manuellement.

· Le système automatique de serrage et coupage à double pointe de haute fiabilité, permet une automatisation complète du processus de banderolage.

COMPACTA TIRES

Banderoleuse horizontale Compacta Tires

Banderoleuse horizontale pour emballer des produits circulaires

TIRES 9

Ø min. 350 mm
Ø max. 650mm

TIRES 12

Ø 350 H max. = 600 mm
Ø 650 H max. = 490 mm

PLURIPACK EASY

Banderoleuse horizontale Pluripack Easy

Machine fardeleuse et banderoleuse avec film étirable en spirale qui, sur le même poste de travail, applique la protection avec du foampak et soude les pièces avant de fardelage. Application indiquée pour une grande variété de produits de différentes tailles et formes. Les applications typiques sont : les profilés en bois, en métal et en plastique, les tuyaux en plastique et l'extrusion d'aluminium, les journaux, les magazines, les rouleaux de textile et les parquets.

Banderoleuse entièrement automatique qui peut emballer de gros articles dans un emballage hermétique qui les protège de l'eau et de la contamination.

RoRo STRETCHPACK

Banderoleuse horizontale RoRo StretchPack

RoRo StretchPack est une filmeuse horizontale capable de mise sous film d'une large gamme de produits sur les six côtés. Cela garantit une protection sûre des produits contre les dommages environnementaux (imperméable) et garantit une excellente stabilité de la charge.

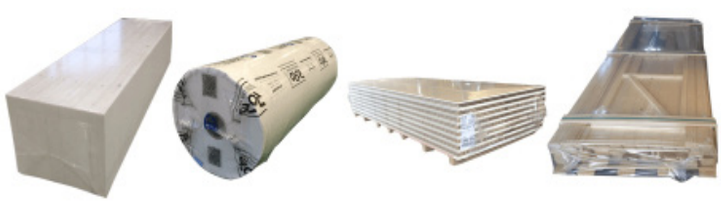

STARBOX

Formeuse semi-automatique de boîtes STARBOX

Formeuse semi-automatique de boîtes à intégrer avant une scotcheuse de boîtes

Starbox maintient les rabats inférieurs fermés afin que vous puissiez remplir la boîte et l'envoyer à la scotcheuse arrière qui fermera les rabats supérieurs et inférieurs. Cette formeuse vous permet de travailler avec de nombreuses dimensions de boîtes car elle dispose d'un système de dimensionnement automatique en largeur.

SUPERBOX

Formeuse automatique de boîtes SUPERBOX

Formeuse automatique de boîtes intégrer en ligne.

Superbox est une formeuse automatique de boîtes qui permet une production allant jusqu'à 12 boîtes / minute. Cette formeuse est de format fixe et dispose d'un système de réglage par manivelle avec des indicateurs qui facilite le réglage lors des changements de format.

ROBOTAPE 50 ME

Scotcheuse de boîtes ROBOTAPE 50 ME

Scotcheuse pour boîtes de format fixe et régulation manuelle. Système d'entraînement latéral.

Le modèle ME est la version Entrée de gamme de Robopac et offre la possibilité de fermer des boîtes avec le meilleur rapport de retour sur investissement, tout en respectant les normes de qualité Robopac.

La gamme ME requière une alimentation monophasée 220V.

ROBOTAPE 50 ME LH

Scotcheuse de boîtes ROBOTAPE 50 ME LH

Scotcheuse pour boîtes de dimensions réduites.

Robotape ME LH est la solution pour les industries utilisant de très petites boîtes en largeur et en hauteur. Avec le ME LH, nous pouvons scotcher des boîtes de seulement 8 cm de largeur et 5 cm de hauteur.

ROBOTAPE M

Scotcheuse ROBOTAPE 50 M

Scotcheuse de boîtes de format fixe et à réglage manuel. Système d'entraînement latéral.

Le modèle M est la version supérieure en termes de système d'entraînement latéral et de régulation manuelle, la principale différence qu'il y a par rapport au modèle ME est le système flexible pour fermer les boîtes avec des déformations supérieures ou latérales, qui est communément appelé fermeture de boîtes bombées. De plus, le modèle M standard est livré avec une alimentation triphasée 380 V. En option, il peut être fabriqué avec une alimentation monophasée.

ROBOTAPE TBD

Scotcheuse ROBOTAPE 50 TBD

Scotcheuse de boîtes de format fixe et à réglage manuel Système d'entraînement supérieur et inférieur.

Le modèle TBD est la version supérieure en termes de système d'entraînement supérieur et inférieur et de régulation manuelle, la principale différence qu'il y a par rapport au modèle TBDE est le système flexible pour fermer les boîtes avec des déformations supérieures ou latérales, qui est communément appelé fermeture de boîtes bombées. De plus, le modèle TBD standard est livré avec une alimentation triphasée 380 V. En option, il peut être fabriqué avec une alimentation monophasée.

ROBOTAPE TBD INOX

Scotcheuse ROBOTAPE 50 TBD INOX

Scotcheuse 50TBD en version acier inoxydable, idéale pour une utilisation dans le secteur alimentaire et dans des environnements extérieurs avec un taux d'humidité élevé.

Convoyeurs motorisés à courroie. Les convoyeurs supérieurs et inférieurs à courroie assurent une aspiration continue du produit.

Deux types de têtes de scotche sont disponibles, T50 mm standard sur tous les modèles et T75 en option.

ROBOTAPE 50 CFA

Scotcheuse ROBOTAPE 50 CFA

Scotcheuse de boîtes de format variable et fermeture automatique de boîtes.

Robotape CFA est une scotcheuse automatique pour les formats de boîtes variables. En raison de sa capacité d'auto-dimensionnement, la scotcheuse Robotape CFA ajuste les convoyeurs à courroie d'entraînement latéraux, ainsi que la tête supérieure pour permettre de scotcher automatiquement des boîtes de différentes dimensions et sans aucune régulation manuelle. Robotape CFA est idéal pour les lignes de préparation de commandes, car peu importe la boîte que vous souhaitez fermer, le elle le fera automatiquement et sans aucun ajustement préalable.

ROBOTAPE TBDA

Scotcheuse ROBOTAPE 50 TBDA

Scotcheuse de boîtes autodimensionnante pour format variable. Fermeture de rabats manuelle et entraînement supérieure et inférieure.

Le modèle TBDA est la version qui s'adapte automatiquement à la boîte fournie, il est idéal pour les industries où le changement de format est continu et où il n'est pas possible régler manuellement la machine. Avec le TBDA, vous bénéficiez de flexibilité et de l'ergonomie avec un rapport de retour sur investissement hautement optimisé.

ROBOTAPE CF

Scotcheuse ROBOTAPE CF

Scotcheuse de boîtes de format fixe, régulation manuelle et fermeture automatique des rabats.

Le modèle CF est la version qui peut fermer les boîtes avec les rabats complètement ouverts, car il dispose d'un système de fermeture automatique des rabats. La CF est une machine à format fixe idéale à mettre après un remplissage automatique de cartons.

ROBOTAPE CF INOX

Scotcheuse ROBOTAPE 50 CF-INOX

Scotcheuse de boîtes de format fixe en acier inoxydable, régulation manuelle et fermeture automatique des rabats.

Le modèle CF INOX est la version qui peut recevoir les boîtes avec les rabats complètement ouverts, car il dispose d'un système de fermeture automatique des rabats. La CF INOX est une machine à format fixe idéale à mettre après un remplissage automatique de cartons dans les industries avec des environnements de travail humides.

INVISIPAC

Système de Hot Melt Invisipac HM25c

L'équipement thermofusible le plus fiable et le plus rentable. Système d'alimentation en adhésif thermofusible sans réservoir.

Avec la nouvelle conception plus compacte, l'Invisipac HM25c peut être facilement intégré sur votre ligne d'emballage. Et avec ses caractéristiques traditionnelles, améliorant la sécurité des travailleurs, l'épargne et la qualité, Invisipac est l'option la plus sûre pour l'application de thermofusibles dans l'emballage

- 10 minutes pour échauffement
- Réduction de la consommation de hot melt garantie
- Accroître la sécurité des travailleurs

FILMEUSE A CLOCHE

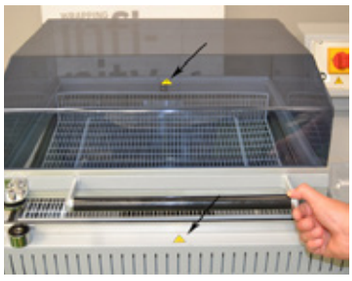

FILMEUSE RETRACTABLE A CLOCHE

Ces machines peuvent être utilisées pour pratiquement tous les types de produits qui requièrent un empaquetage rétracté, tels que les aliments, boissons, produits pharmaceutiques, parfumerie et & cosmétiques, livres, jouets, électronique, etc. En un instant, vous pouvez préparer des produits pour une vente ou une présentation immédiate.

Parfaite pour installer dans des petites pièces ou des endroits avec une disponibilité limitée d'espace tels que des bureaux, supermarchés, laboratoires, salle prototypage, etc. Elle peut également être utilisée comme ensacheuse, sans rétraction.

Vous pouvez utiliser du film POF, PVC, PP

Modèle		SPK 1403	SPK 1554	SPK 1554/A
Dimensions totales de machine (L x l x H)	mm	1215 x 590 x 1020	1380 x 690 x 1065	1985 x 690 x 1065
Longueur maximale du produit	mm	380	480	480
H + l du produit	mm	≤ 400	≤ 550	≤ 550
Soudure maximale	mm	400 x 300	550 x 400	550 x 400
Production (selon dimensions)	pcs/h	300- 400	300 - 400	400 - 500
Poids net (machine)	Kg	115	130	140
Puissance	Kw	3,8	4	4,2
Alimentation	-	230V - 50/60Hz	230V - 50/60Hz	230V - 50/60Hz

SOUDEUSE "L" SPK 2755 + TUNNEL SPK 9452

SOUDEUSE ANGULAIRE + TUNNEL DE RETRACTION

Ce système peut être utilisé pour pratiquement tous les types de produits qui requièrent un empaquetage rétracté, tels que les aliments, boissons, produits pharmaceutiques, parfumerie & cosmétiques, livres, jouets, électronique, quincaillerie, céramique, etc.

Elle convient particulièrement aux productions industrielles importantes mais alternées des produits en dimensions différentes ou insuffisantes pour occuper pleinement une machine entièrement automatique. La soudeuse en L peut être utilisée comme ensacheuse, sans rétraction.

Vous pouvez utiliser du film POF, PVC, PP

Modèle		SOUDEUSE ANGULAIRE		TUNNEL	
		SPK 2554	**SPK 2755**	**SPK 9503**	**SPK 9452**
Dimensions totales de machine (L x l x H)	mm	1560 x 725 x 1040	1800 x 835 x 1040	1600 x 770 x 1505	1300 x 715 x 1455
Mesure maximale du produit	mm	450 x 400 x 200	650 x 500 x 250	1000 x 450 x 250	700 x 400 x 200
Soudure maximale	mm	550 x 450	750 x 550	-	-
Production (selon dimensions)	pcs/h	800- 1200	800 - 1200	-	-
Poids net (machine)	Kg	135	160	360	260
Puissance	Kw	1,2	1,5	12	8
Dimensions du tunnel	mm	-	-	1300 x 500 x 300	1000 x 450 x 250
Alimentation	-	230V - 50/60Hz	230V - 50/60Hz	380V - 50/60Hz	380V - 50/60Hz

SOUDEUSE EN CONTINU SPK 3556 + TUNNEL SPK 9503

Ensachage, soudage et rétraction entièrement automatiques. La meilleure solution pour rétracter de grandes longueurs dans des processus industriels continus.

Ce système peut être utilisé pour pratiquement tous les types de produits qui requièrent un empaquetage rétracté, tels que les aliments, produits pharmaceutiques, parfumerie & cosmétiques, livres, jouets, électronique, quincaillerie, céramique, etc. Particulièrement indiqué pour les grandes productions ou lorsqu'il est nécessaire d'intégrer le processus de rétraction dans des lignes automatiques.

Matériaux : Il est recommandée l'utilisation de POF et de PVC haute performance, et PE en option

Modèle		SOUDEUSE EN CONTINU	TUNNEL
		SPK 3556	**SPK 9503**
Dimensions totales de machine (L x l x H)	mm	1800 x 1000 x 1480	1600 x 770 x 1505
Dimension max du produit : L	mm	illimité	1000 x 450 x 250
Dimension maximale du produit : H x l	mm	150 X 450	-
Largeur Soudeur Transversal	mm	650	-
Production (selon mesure)	pcs/h	900 -1200	-
Poids net (machine)	Kg	350	360
Puissance	Kw	5,5	12
Dimensions du tunnel	mm	-	1300 x 500 x 300
Alimentation	-	380V - 50/60Hz	380V - 50/60Hz

FARDELEUSE SPK 4603/A + TUNNEL SPK 9604

Système de fardelage et rétraction automatique, alimentation latérale, pour les produits de taille moyenne / grande et avec un poids élevé. Regroupement automatique avec ou sans plateau. Alimentation latérale avec poussée du vérin.

Ce système est idéal pour les produits de poids moyen / grand ou lourd. Il permet le regroupement des produits avant le fardelage. Il est utile pour emballer sous film rétractable des ensembles d'empaquetage, aliments ou boissons, pots en plastique, canettes en verre ou en métal, produits en vrac ou groupés sur des plateaux en carton ou d'autres matériaux.

Matériaux: Vous pouvez utiliser du film PE ou PVC

Modèle		FARDELEUSE SPK 4603/A	TUNNEL SPK 9604/S
Dimensions totales de machine (L x l x H)	mm	1360 x 2120 x 1900	2400 x 900 x 1670
Dimension maximale du produit : l + H	mm	< 700	1500 x 550 x 350
Hauteur de travail	mm	850 +/-50	850 +/-50
Production (selon dimensions)	pcs/h	Env. 400	-
Poids net (machine)	Kg	390	550
Puissance	Kw	2	22
Dimensions du tunnel	mm	-	1800 x 600 x 400
Alimentation	-	380V - 50/60Hz	380V - 50/60Hz
Air comprimé	Kg/ cm3	6	-

SOUDEUSE ANGULAIRE AUTOMATIQUE SPK 3554 + TUNNEL 9452

Ensachage, soudage et rétraction entièrement automatiques. La meilleure solution pour rétracter de grandes séries dans des processus industriels continus.

Ce système peut être utilisé pour pratiquement toutes sortes de produits réquierant un empaquetage rétracté, tels que les aliments, boissons, produits pharmaceutiques, parfumerie & cosmétiques, livres, jouets, électronique, quincaillerie, céramique, etc.

Particulièrement indiqué pour les grandes productions ou lorsqu'il est nécessaire d'intégrer le processus de rétraction sur des lignes automatiques.

L'utilisation de POF hautes performances est recommandée.

Modèle		SOUDEUSE ANGULAIRE		TUNNEL
		SPK 3554	SPK 3656	SPK 9452
Dimensions totales de machine (L x l x H)	mm	1615 x 835 x 1470	1800 x 1000 x 480	1600 x 770 x 1505
Dimension maximale du produit : L	mm	≤ 500	≤ 600	1000 x 450 x 250
Mesure maximale du produit : l + H	mm	≤ 430	≤ 570	-
Soudure maximale	mm	550 x 450	650 x 600	-
Production (selon dimensions)	pcs/h	900 -1500	900 - 1500	-
Poids net (machine)	Kg	225	280	360
Puissance	Kw	1,3	1,8	12
Dimensions du tunnel	mm	-	-	1300 x 500 x 300
Alimentation	-	230V - 50/60Hz	230V - 50/60Hz	380V - 50/60Hz

FARDELEUSE SEMIAUTOMATIQUE SPK 4603 + TUNNEL SPK 9635 LX

Système de fardeleuse et rétraction automatique, alimentation frontale, pour les produits de poids moyen / grand et moyen. Regroupement manuel avec ou sans plateau grâce à une poussée par cylindre.

Ce système est idéal pour les produits de poids et taille moyens. Il permet le regroupement des produits avant le fardelage. Il est utile pour emballer sous film rétractable des ensembles d'empaquetage aliments ou boissons, pots en plastique, canettes en verre ou en métal, produits en vrac ou groupés sur des plateaux en carton ou d'autres matériaux.

Matériaux : Vous pouvez utiliser du film PE ou PVC

Modèle		FARDELEUSE SPK 4603	TUNNEL SPK 9635 LX
Dimensions totales de machine (L x l x H)	mm	1130 x 1305 x 1990	1800 x 1140 x 1300
Dimension maximale du produit	mm	500 x 300 x 300	1300 x 550 x 250
Hauteur de travail	mm	850 +/- 50	850 +/- 50
Production (selon dimensions)	pcs/ min	Jusqu'à 8 paquets / minute	-
Poids net (machine)	Kg	300	450
Puissance	Kw	1,2	18
Dimensions du tunnel	mm	-	1500 x 650 x 350
Alimentation	-	380V - 50/60Hz	380V - 50/60Hz
Air comprimé	Kg/ cm3	6 - 8	-

FARDELEUSE SPK 4603/B + TUNNEL SPK 9604

Système de fardelage et rétraction à l'alimentation frontale entièrement automatique. Idéal pour le fardelage de dimension moyenne / grande ou de poids lourd. Idéal pour le fardelage de pots et canettes en plastique, en verre ou en métal, produits en vrac ou groupés sur des plateaux en carton ou autres matériaux.
- Il peut fonctionner indépendamment ou connecté à la ligne de production.
- Système de contrôle électrique, mécanique et pneumatique intégré au PLC.
- Bande transporteuse à vitesse réglable.
- Intègre des capteurs de détection de produits.
- Système de sécurité sur la descente du soudeur.
- Permet, sur demande, l'incorporation de soudeurs latéraux pour souder les quatre faces avant la rétraction.
Vous pouvez utiliser du film PE ou PVC.

Modèle		FARDELEUSE	TUNNEL
		SPK 4603/B	**SPK 9604/S**
Dimensions totales de machine (L x l x H)	mm	1360 x 2120 x 1900	2400 x 900 x 1670
Dimension max du produit :	mm	L: illimité, l+H < 700	1500 x 450 x 330
Hauteur de travail	mm	850 +/-50	850 +/-50
Production (selon dim)	pcs/h	Env. 900	-
Poids net (machine)	Kg	500	550
Puissance	Kw	2	22
Dimensions du tunnel	mm	-	1800 x 600 x 400
Alimentation	-	380V-50/60Hz	380V -50/60Hz
Air comprimé	Kg/cm3	6	-

ENSACHEUSE SMART

Machine Ensachage SMART

L'ensacheuse Smart est conçue pour toutes les applications qui requièrent une grande flexibilité d'ensachage dans un espace réduit.

Sa fonctionnalité d'insertion du produit en manuel ou en automatique en fait la meilleure option d'ensachage. Dans les deux cas, l'introduction du produit et la sortie des sacs sont plus faciles par l'ergonomie de la machine, qui peut être facilement installée dans le service emballage, ou directement installée et intégrée en fin de chaîne de montage, pour automatiser entièrement le processus d'emballage.

En commençant par une bobine de film tubulaire, Smart forme les sacs, qui sont maintenus en position avec verticale avec l'ouverture durant l'opération de remplissage, qui peut être automatique, semi-automatique ou manuelle. Après le remplissage, le cycle se termine par le soudage du sac et la préparation immédiate du sac suivant.

L'ensacheuse Smart est très polyvalente, fiable et facile. Elle est utilisée pour emballer des produits de différents poids et dimensions : pièces détachées usinées, accessoires de plomberie, accessoires métalliques pour meubles, produits pharmaceutiques, aliments secs, etc.

- Largeur du sac de 80 à 400 mm
- Largeur de la soudure 1 à 2,5 mm

PROJETS DE FIN DE LIGNE

Nous avons un bureau d'étude expérimenté, avec plus de 20 ans d'expérience dans la conception et à la fabrication de solutions pour l'emballage de fin de ligne. Nous disposons d'un grand atelier entièrement équipé pour la fabrication, l'assemblage et les tests des matériels.

Nous concevons depuis la sortie d'une fermeuse de boîtes avec un convoyeur d'accumulation extensible, jusqu'à l' entrepotsage (intelligent avec des systèmes de picking automatique), des équipements de vision artificielle, des équipements d'étiquetage, de palettisation avec robots anthropomorphes et des équipements de banderolage avec du film étirable pour les hautes productions.

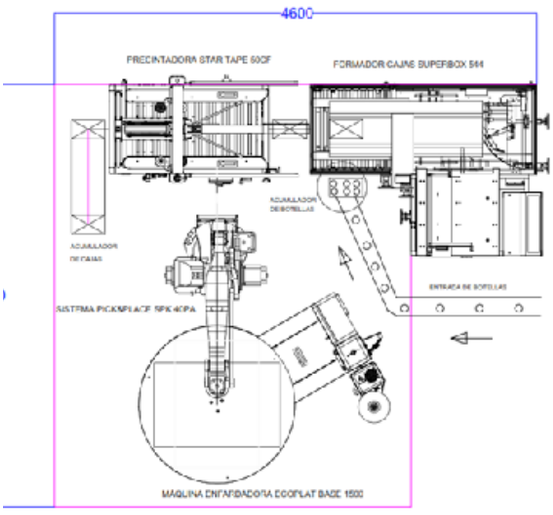

PACK & BOX

Pack & Box est une solution intégrée et innovante pour la fin de ligne, capable de réaliser les différents processus, du regroupement de produits à la mise en boîte automatique, ou la palettisation robotisée ou encore le conditionnement final de la palette finie, le tout de manière automatique.

Il est entièrement configurable et, adaptable aux besoins du produit et de l'espace.

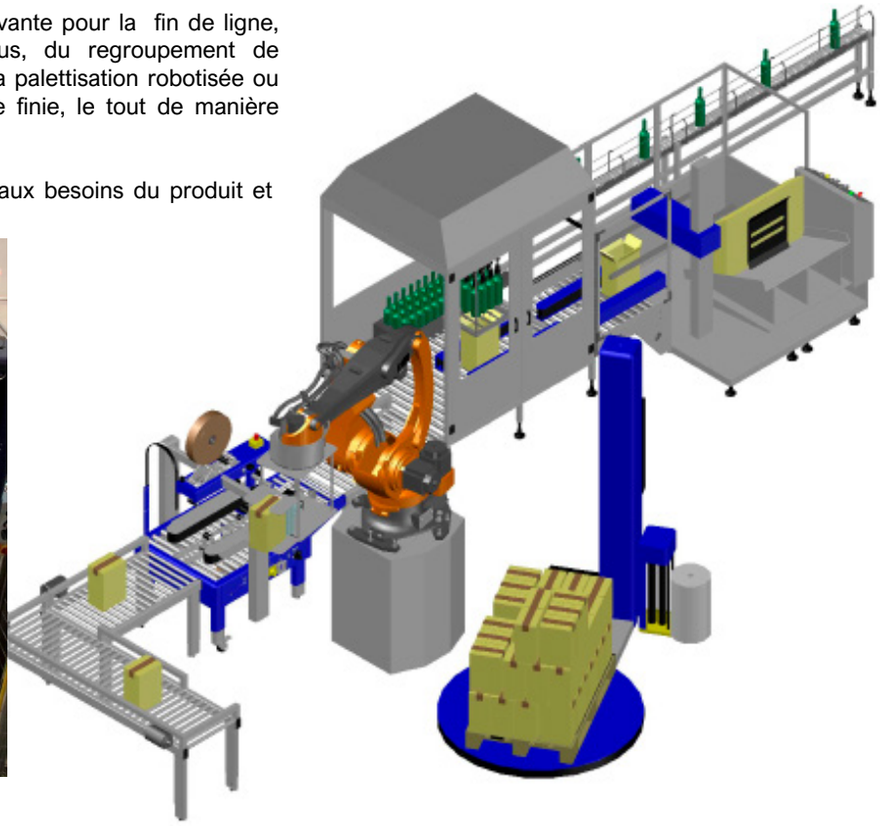

SPK 224

Machine cercleuse portable à batterie SPK 224 et SPK 225

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SPK 224		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SPK 225	
Feuillard	PP/ PET, 13 mm - 0,5/1.05 mm	Feuillard	PP/ PET, 16 mm - 0,8/1.05 mm PP/ PET, 19 mm - 0,7/1.3 mm
Dimensions	300 x 150 x160 mm	Dimensions	300 x 150 x160 mm
Poids	3,9 kg	Poids	4,1kg
Alimentation	Batterie 14.8V-2 A/h LI-PO	Alimentation	Batterie 14.8V-3.2 A/h LI-PO
Tension de cerclage	2500 N	Tension de cerclage	5500 N
Vitesse de tension	16mt/ m	Vitesse de tension	12mt/ m

SPK 1400

Cercleuse semiautomatique SPK 1400

La cercleuse adaptée aux petites productions. Machine semiautomatique avec système de réglage mécanique de la tension.

· Tension réglable mécaniquement
· Léger et confortable à déplacer grâce à ses roulettes pivotantes avec freins
· Couvercle micro-interrupteur protégé
· Hauteur de table de travail réglable

SPK 1920

Cercleuse automatique avec arc

· Tête de cerclage compact et robuste à une grande durabilité
· Arc standard de 850x600 mm (autres mesures en option)
· Commutateur de démarrage du cycle automatique par la détection de produit
· Compatible avec de feuillard en polypropylène et polyester
· Contrôle électronique de toutes les opérations de tension, soudage, découpe et lancement du feuillard
· Equipé d'une minuterie pour refroidir la soudure pour améliorer la qualité du soudage, spécialement pour les paquets durs (bois, fer, etc.)
· Éjecteur de feuillard de cerclage sous vide et réglage automatique pour un nouveau démarrage de cycle

SPK 2200

Machine cercleuse automatique verticale avec tête supérieure

Machine automatique pour cerclage de palettes en vertical, sans limitation de dimensions de palette.
· Tête en aluminium, rouleaux de tension en acier trempé pour une plus longue durée de vie de la machine.
· Tension réglable par système de serrage, permettant d'obtenir la tension adéquate en tout moment.
· Contrôle électronique de toutes les opérations de tension, soudage, découpe et lancement de la sangle.
· Sélecteur intégré pour cerclage avec du feuillard en polypropylène et polyester.
· Equipée d'une minuterie pour refroidir la soudure et améliorer la qualité du soudage.
· Prête pour être intégrée dans des lignes entièrement automatiques.
· Normes de sécurité. Marque CE.

MINI AIR CLASI

MINI AIR CLASI - Système de calage avec coussins d'air

MINI AIR CLASI est un système compact et facile à utiliser qui permet de produire des coussins d'air selon vos besoins. Vous pouvez choisir différents types de coussins d'air, pour tout type de protection dont vous avez besoin.

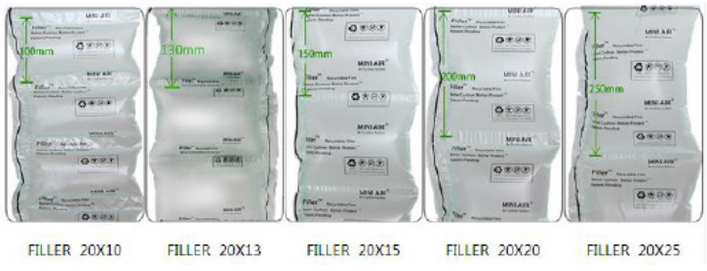

Facile à utiliser : connectez la machine au réseau, chargez la bobine et prête.

Légère : ne pèse que 5,8 kg

Polyvalent : à une vitesse de 8 m / minute, la machine fabrique différents types de coussins d'air ou à bulles pour s'adapter à tout types d'applications d'emballage, du blocage et la fixation jusqu'au remplissage des espaces et la protection enveloppante.

Gain d'espace : la machine est compacte (LxlxH = 33x31x28 cm), ne pèse que 5,8 kg et peut être placée n'importe où. Pas besoin de stocker des consommables d'emballage traditionnels tels que les film à bulles d'air. Système de dosage en fonction des besoins.

MINI AIR EASY

· Léger : ne pèse que 2,5 kg
· Pas de pièce de rechange requise
· Réglage de température et d'air

Modèle		MINI AIR CLASI	MINI AIR CLASI
Dimensions totales de machine (L x A x H)	mm	330x 310 x 280	405x 220x 195
Production	m/min	8-18m/ min	3 m/min
Poids net (machine)	Kg	5,8	2,5
Puissance	w	180	90
Alimentation	-	110V/220V - 50Hz	110V/240V - 50Hz

FILLPAK M

Remplisseuse de papier FILLPAK M. Installation simple et facile à utiliser.

Simple : pas d'électricité requise, installation facile. **Flexible** : le papier peut être utilisé pour protéger tout le contenu de la boîte. **Compact** : seule une petite zone est requise pour l'installation et le stockage.
La conception simple de remplisseuse FillPak M permet à quiconque de mouler efficacement du papier monocouche pour obtenir le remplissage de protection des produits pendant le transport. Pas d'électricité requise et le dur travail de compression manuelle du papier est éliminé. Les emballages en papier plié offrent une manipulation facile, un temps de chargement minimal et des coûts de stockage réduits. Le papier est perforé tous les 18,6 cm, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster la longueur du papier pour remplir tout l'espace vide.

GEAMI WrapPak EX MINI



GEAMI WrapPak EX MINI - Emballage rapide, une présentation parfaite.

Le distributeur de remplissage de papier Geami ExBox est la solution idéale pour les environnements d'emballage à faible volume.

Présentation parfaite du produit emballé pour améliorer l'expérience client, les articles sont emballés avec un matériau de protection.

Gain de temps: améliore la vitesse et la productivité globale de l'emballage.

Économique: améliore la productivité et réduit l'espace de stockage. SECTEURS D'APPLICATIONS : Santé et beauté, Électroménagers, Produits biologiques, Aliments emballés, Cuisine gastronomique, Arts de la table, Produits pharmaceutiques, etc.

Comme il s'agit d'un distributeur de papier à commande manuelle, le Geami ExBox offre une grande flexibilité. Il peut être placé n'importe où sans avoir besoin d'une connexion électrique. C'est la solution parfaite pour les environnements d'emballage à faible volume, tels que le commerce électronique où l'objectif principal est de maximiser la facilité d'utilisation, offrant aux clients une expérience attrayante lors de l'ouverture de la boîte.

· Excellente protection de surface et présentation
· De petite dimension, elle occupe peu de place et peut être placée où vous le souhaitez
· Solution d'emballage simple et directe
· Solution d'emballage écologique

FILM AUTOMATIQUE

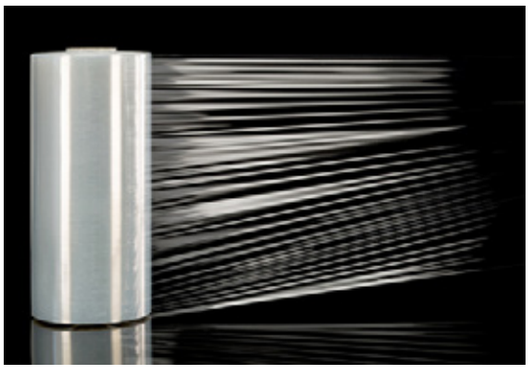

Film étirable automatique

Film étirable pour application automatique dans des banderoleuses automatiques et semi-automatiques. Différentes qualités selon les besoins du client. Matériau standardisé pour 150%, 250% et 300% de pré-étirement. Disponible en différentes couleurs (transparent, blanc, noir et bleu) et dans une grande variété de microns de 7µ à 50µ.

Film étirable pour banderoleuses horizontales disponible en largeurs 100, 125 et 250 mm avec possibilité de le fournir en couleurs (blanc, noir, bleu).

Film technique LOW MICRON également disponible de 8µ à 15µ. Possibilité d'imprimer votre logo sur toutes les références.

FILM MANUAL

Film étirable manuel

Film étirable pour banderolage manuel des palettes. Disponible en différentes couleurs (transparent, blanc, noir et bleu) et dans une grande variété de microns de 7µ à 50µ.

Des qualités de film étirable qui nous permettent d'optimiser la présentation du banderolage ainsi que d'atteindre les meilleurs coûts d'emballage par palette.

Film technique LOW MICRON également disponible de 8µ à 15µ.

Possibilité d'imprimer votre logo sur toutes les références.
Consulter notre variété d'applicateurs.

FILM CORELESS

Film étirable manuel SANS MANDRIN

Le nouveau film étirable sans mandrin, Coreless, est un matériau révolutionnaire qui, n'ayant pas de mandrin en carton au milieu, permet une meilleure utilisation du film par rouleau. Grâce à cela, ce matériau permet des processus d'emballage avec une économie significative des coûts de matériaux et une réduction du temps passé par opérateur et par unité emballée. Plus économique, le client ne paie que le film qui porte la bobine (il n'achète pas de carton). Plus respectueux avec l'environnement, il ne génère pas de déchets de carton. Plus de mètres par bobine, une plus grande durabilité. Plus facile à utiliser pour l'opérateur, pas besoin de déplacer le poids du mandrin.

Le film Coreless est disponible en bobines de largeur 10 à 50 cm et en microns de 8µ à 35µ. Également disponible en couleurs.

FILM MACROPERFORE

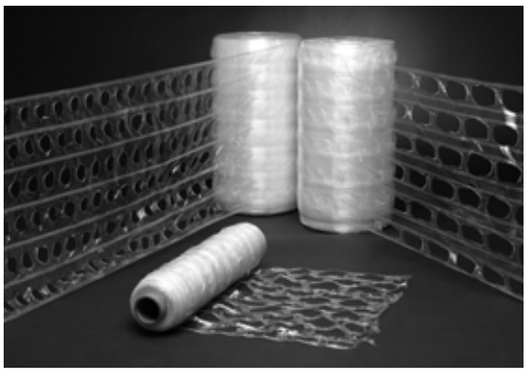

Film macroperforadé Macropack

La meilleure solution pour protéger les produits qui nécessitent une bonne ventilation dans la ligne chaud-froid.

Le film permet de garder les marchandises palettisées froides, sèches et à température constante. Idéal pour éviter les problèmes d'humidité et de condensation.

Il est en polyéthylène, totalement recyclable. Facile à appliquer à la fois manuellement et avec des machines automatiques.

RUBAN ADHESIF

Rubans adhésifs en polypropylène (PP), PVC, thermofusible (HM) et acrylique (ACR) de différentes couleurs et dimensions. Disponible en largeurs de 12 à 75 mm pour une utilisation manuelle ou automatique. Couleurs: blanc, transparent et marron.

· **Ruban adhésif en polypropylène solvant** biorenté à base de caoutchouc naturel et de résines d'hydrocarbures. Convient à toutes sortes d'applications.
· **Ruban adhésif en polypropylène Hot Melt**. Idéal pour le stockage dans des conditions variables de température et d'humidité.
· **Ruban adhésif acrylique PP**. L'adhésif acrylique est un type synthétique à base d'eau. Cet adhésif offre de très bons résultats à la fois en adhérence et en durabilité. De plus, son rapport qualité / prix fait de cet adhésif une option fortement recommandée.
· **Ruban adhésif PVC** à usage manuel ou automatique. Déroulement silencieux et simple. Valable pour le stockage même dans des conditions extrêmes de température et d'humidité.

RUBAN ADHESIF IMPRIME

Rubans adhésifs personnalisés PP, HM, PVC y ACR

Nous personnalisons les rubans adhésifs avec impression à 1, 2 ou 3 encres sur un fond blanc, transparent ou marron. Le ruban adhésif imprimé est disponible dans les qualités solvant polypropylène, thermofusible, acrylique, pvc et dans toutes les dimensions standard en largeurs de 19 à 144 mm et longueurs de 66 à 990 m. Possibilité d'imprimer des rubans en qualité flexographique.

Stock permanent de rubans adhésifs avec les textes "TRES FRAGILE", "CONTIENT DES RACCORDS" et "SUREMBALLAGE - OVERPACK".

Découvrez notre gamme de scotcheuses manuelles.

Autres produits: Ruban adhésif double face, ruban Krepp, ruban en papier Kraft, ruban renforcé, papier gommé, ruban américain, ruban isolant, ruban de sécurité, ruban de marquage au sol, ruban de cerclage.

ADHESIF HOT MELT

KIZEN est un adhésif thermofusible fabriqué par Bostik®, qui est basé sur une technologie transparente exclusive et conçu pour l'industrie des biens de consommation, en particulier pour le secteur alimentaire.

· Facile à utiliser et à traiter: tampons d'application propre, goutte ultra-précise, activation facile.
· Sacs ergonomiques: sécurité pour les opérateurs.
· Faible consommation d'adhésif et fixation haute performance: excellente efficacité des produits et des processus.

FEUILLARD PP ET PET

Feuillard PP

Feuillard PET

Feuillards et accessoires
Feuillard en polypropylène (**PP**), pour une application manuelle avec des agrafes et également pour tous les types de machines avec soudure à chaud ou par friction. Grande variété de dimensions et de couleurs. Possibilité d'impression, personnalisation avec le logo du client.

Feuillard en polyester (**PET**) à appliquer sur les machines automatiques et semi-automatiques. Ses principales caractéristiques sont sa grande maniabilité, sa résistance à la rupture et sa grande élasticité. Idéal pour le cerclage de palettes lourdes qui requièrent une forte tension. Possibilité d'impression, personnalisation avec le logo du client.

FEUILLARD EN ACIER / FEUILLARD FILAMENTE

Feuillard en acier
Feuillards en acier de différentes finitions, laminés à froid et avec protection contre la corrosion comme une peinture en noir. Résiste à des charges plus lourdes.

Feuillard filamenté
Feuillard en polyester avec adhésif thermofusible antidérapant. Application manuelle avec boucles comme système d'assemblage. Il offre une haute résistance à la tension et à la rupture, ce qui le rend approprié pour supporter des charges de toutes sortes. Il offre une plus grande sécurité à l'utilisateur.

Accessoires de cerclage
Chariots porte-bobine, boucles et clips métalliques pour joindre les deux extrémités de feuillard dans l'opération de cerclage de palette. De plus, nous avons également des cornières pour protéger votre charge de la tension du feuillard, qui renforcent, protègent et donnent sécurité et résistance aux palettes lors du transport, de l'empilage et du stockage.

FILM RETRACTABLE

Film rétractable en polyoléfine (POF)

Film rétractable multicouche avec d'excellentes performances et une haute résistance. Résultat optimal avec tout type de produit ou matériau. Excellentes performances dans les machines de rétraction manuelles, semi-automatiques ou automatiques. Grande rétractibilité, supérieure à 60%, uniforme et régulière dans les deux sens longitudinal et transversal. Excellentes caractéristiques optiques de brillance et de transparence pour que vos produits soient présentés dans les meilleures conditions. Haute résistance à la rupture. Permet le contact avec les aliments. 100% recyclable. Également utile pour les produits alimentaires (fruits, légumes, boulangerie et pâtisserie, œufs, toutes sortes de viandes et poissons, etc).
Nous fabriquons également, sur demande, une large gamme de film couvre-palette et films rétractables à plat, housse, gaine, dossé en PEBD, PP et PVC.

AUTRES EMBALLAGES

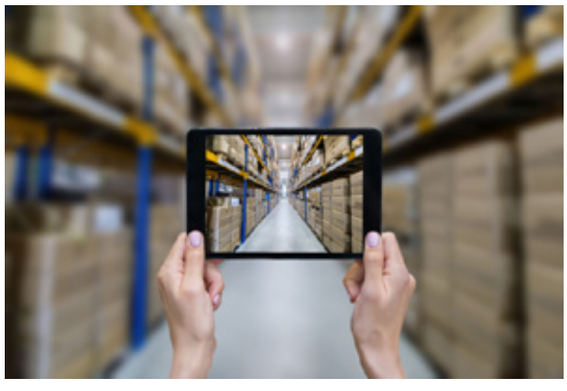

Étiquettes, enveloppes de documents, enveloppes rembourrées

Pour l'étiquetage et l'identification de tous vos produits, nous avons différents types d'étiquettes standards pour l'expédition, avec impression, dans des couleurs vives et fluorescentes, enveloppes pour documents, enveloppes rembourrées, etc. Et pour faciliter l'étiquetage, nous avons des dévidoirs et étiqueteuses.
De plus, nous avons une large gamme de :

· Cornières et profils en polystyrène expansé
· Film à bulles
· Carton ondulé
· Foampak
· Papier kraft
· Plaques Porex

FILM VCI

VCI POUR L'EXPEDITION MARITIME

VCI POUR LES PIECES ENSACHEES EN VRAC

SACS VCI THERMO-SOUDABLES

CONTROLOX®
VCI PACKAGING SOLUTIONS

Fonctionnement du VCI ControlOx

Le film est imprégnée de l'additif VCI lorsqu'il est produit et certains migrent à la surface du film. Lorsque le composant métallique est introduit dans les sacs fermés, l'espace intérieur est rempli de vapeurs de VCI. Les molécules VCI adhèrent à la surface du métal, créant une couche passive qui arrête l'oxydation. Il y a suffisamment de VCI pour saturer l'espace même si l'emballage se casse ou si le sac s'ouvre.

Lorsque le composant est retiré du sac, cette couche s'évapore, laissant la surface sèche et propre, tout comme elle était avant d'entrer à l'intérieur de l'emballage.

La formule VCI ControlOx est fabriquée uniquement à partir de composants organiques approuvés par la FDA pour un usage alimentaire, afin qu'elle puisse offrir le plus haut niveau de sécurité possible à la fois pour les travailleurs qui le manipulent et pour les utilisateurs finaux de nos produits. Il a une odeur agréable, il n'est pas dangereux, il est facile à utiliser et offre la meilleure protection d'anticorrosion disponible sur le marché pour le secteur métallique.

La protection Multi-Métaux ControlOx protège les métaux les plus fréquents et n'a aucun effet sur les plastiques ou le caoutchouc.

Le Film Plastique et Papier de ControlOx VCI sont produits à l'aide de notre unique formule naturelle et organique pour créer une nouvelle norme complète de sécurité toxicologique dans le domaine des VCI.

Nos paramètres de sécurité et de propreté dans les composants chimiques du VCI permettent aux utilisateurs de recycler le produit conditionné avec le VCI ControlOx.

Nous disposons également des liquides de protection contre la corrosion. Les produits ControlOx VCI sont tous sans nitrite et conformes à la réglementation TRGS 615.

MATERIAUX :

· Film plastique rétractable VCI pour la protection des pièces montées
· Emballage pour les expéditions maritimes
· Sacs thermo-soudables VCI personnalisés avec le logo
· Emballage VCI pour les pièces ensachées en vrac
· Emetteurs VCI
· Netnocor - liquide de nettoyage / de protection à base d'eau. Se mélange avec de l'eau pour éliminer la graisse et l'huile des pièces métalliques et offre plusieurs semaines de protection contre la corrosion.

EMETTEURS VCI

NETNOCOR

SERVICES

IPS

Système IPS Controlpack

Chez Controlpack Systems, nous nous sommes spécialisés dans l'analyse et la mise en œuvre de nouveaux systèmes et matériaux d'emballage de palettes, et nous sommes conscient du coût d'une petite perte de film ou un temps d'emballage excessif chaque année. C'est pourquoi nous vous proposons d'évaluer ensemble vos opérations «GRATUITEMENT» et sans «ENGAGEMENT de votre part» pour analyser et optimiser votre système d'emballage et voir les résultats immédiatement.
Un de nos techniciens vous rendra visite, effectuera des tests d'emballage et proposera la solution la plus adéquate à vos processus d'emballage. Chez Controlpack, nous savons combien il est important pour nos clients d'avoir le processus d'emballage optimisé et c'est notre valeur rajoutée.

EN CONFORT

AVENIR · ECONOMIE CIRCULAIRE · INTERNET OF THINGS · SMART THINKING

CONFORT - ne payez que ce que vous utilisez
Notre objectif est de réduire les coûts de votre processus d'emballage actuel et de vous faciliter la tâche. Nous mettons en œuvre les moyens pour atteindre ces objectifs et vous ne paierez que pour le produit que vous consommez.
Notre équipe se concentre sur la mise en œuvre de systèmes d'emballage efficaces, pour cela et avec une orientation client très claire, nous proposons l'installation des systèmes avec la flexibilité financière du paiement à l'utilisation.
Le paiement à l'utilisation est une solution flexible et confortable pour la mise en œuvre d'améliorations dans les processus d'emballage de nos clients. Grâce au savoir-faire acquis dans plus de 500 contrats signés, Controlpack peut proposer toute sa gamme de solutions de fin de ligne, sans que notre client n'ait à payer l'investissement.

CONNEXION A DISTANCE

R-CONNECT, l'appareil qui permet la connectivité des équipements de la gamme Robopac

R-CONNECT est un appareil installé sur les machines Robopac qui leur permet d'être connecté à une plate-forme et peut envoyer des données de production, l'état de la machine, la réglementation, la consommation de matériel, les alarmes, etc. Avec ce système, l'assistance technique est optimisée, car le technicien peut visualiser à distance l'état de la machine du client et résoudre le problème. R-CONNECT envoie également automatiquement l'avis de panne au service technique officiel. Avec R-CONNECT, Robopac offre des informations aux clients et améliore le support technique pour les machines.

SERVICE TECHNIQUE

Service technique mondial pour les machines d'emballage.

Distributeur et Service Technique agréé Robopac. Nous sommes forts dans ce domaine face à nos concurrents grâce à la formation spécifique de nos Technico-Commerciaux qui sauront répondre à tout besoin du client.

Nos techniciens sont préparés pour tout type de maintenance, de réparation ou de programmation pour tous les types de machines d'emballage que nous proposons.

Service d'assistance technique par E-mail : info@controlpack.fr
Service d'assistance technique par téléphone: +33 6 60 69 04 72

SUCCURSALES ET POINTS DE SERVICE TECHNIQUE

CONTROLPACK SYSTEMS
Machines et consommables pour l'emballage

www.controlpack.com
www.controlpack.fr

MAISON MERE EN ESPAGNE
Ctra. Ulldecona km. 13,5
43560 LA SÉNIA (Tarragona)
(+34) 977 713 562
info@controlpack.com

FILIALE EN FRANCE
78 Allée Jean Jaurès Bât F
31000 Toulouse
(+33) 6 60 69 04 72
in@controlpack.fr